

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

AirStation Pro

無線LAN性能、管理機能を大幅強化 公共エリアへの 公衆無線LAN環境導入を さらに容易に



管理者機能搭載フリースポット導入キット

FS-M1266 希望小売価格 ¥43,780 (税抜¥39,800)

11ac 11n a g b 5GHz 866Mbps (理論値) + 2.4GHz 400Mbps (理論値)



3年保証

- 内蔵アンテナ
- PoE対応※1
- 0~45°C動作保証
- リモート管理機能※2
- ルーター機能搭載
- 5ヶ国語認証画面
- 日本語 / 英語 / 中国語繁体 / 中国語簡体 / 韓国語

※1 PoEはIEEE802.af, atに対応 ※2 本機能は、管理ソフト「WLS-ADT」(別売)が必要です。

来訪者に無料Wi-Fi (FREESPOT) 環境を提供 中~大規模の施設、複数拠点への導入に最適な公衆無線LAN導入キット

本製品は、不特定多数の来訪者に無線LAN環境を提供する際に必要とされる機能を搭載した公衆無線LAN専用の導入キットです。

本キットを利用すれば、施設管理者は既存の回線を利用してランニングコスト不要で公衆無線LAN環境を構築することができ、手軽に無線LAN環境を来訪者に提供することが可能です。

エリア全体での公衆無線LAN一括管理



メールアドレス又は、SNSアカウントによる登録手段を提供可能

初回アクセス時の認証の手順

メール認証方式

- FREESPOTに接続
- メール認証方式を選択
- 受信したメールに従って、本登録を完了

SNSアカウント認証方式

- FREESPOTに接続
- SNSアカウント認証方式を選択
- SNSにログイン

2回目からは

認証なしでアクセスできます



本製品は、メールアドレス又はSNSアカウントによる登録手段に対応しています。

無線LANに初回アクセスすると、ブラウザに表示された認証画面で、メールアドレスかSNSアカウント、どちらで利用者登録を行うか選択します。メールアドレスで登録する場合、認証画面にメールアドレスを入力し、サーバーから送られてくるメールに記載されたリンクをクリックすることで、利用者登録が完了します。SNSアカウントで登録する場合は、お使いのSNSにログインしてFREESPOTと連携すると利用者登録が完了します。

2回目以降は再度 利用者登録は求められず、手軽に無線LANを利用できます。

※認証の有効期限は6か月ですが、接続毎に有効期間が6ヶ月に延長されます。有効期限が過ぎた後も、再登録することで利用が可能です。 ※任天堂ゲーム機で、「FREESPOT」のSSIDを利用する場合は、認証不要のままアクセスできます。FREESPOT以外のSSIDを利用する場合は、認証が必要です。 ※迷惑メール防止機能、メールフィルターを設定した携帯電話では「@freespot.com」からのメールを受けられるようにしてください。 ※オーナーは利用者のメールアドレスを取得することはできません。 ※インターネット上で利用者登録することも可能です。登録はこちら。(http://freespot.com) ※2018年7月現在、Facebook、Google、Twitter、Yahoo! JAPAN の4つのSNSアカウント認証に対応しています。 ※メールアドレスが登録されていないSNSアカウントでは、利用者登録できません。

総務省「防災等に資するWi-Fi環境の整備計画」に利用できます


平成30年度「公衆無線LAN環境整備支援事業」に定められる「認証基準(不正利用防止)にかかる要件」※に対応することが可能です。

※平時の公衆無線LAN利用がある場合、①による認証方式、または、②及び③の認証方式併用、いずれかを採用すること。①SMS連携方式 ②SNSアカウントを利用した認証方式 ③利用していることの確認を含めたメール認証方式

施設の規模に合わせて公衆無線LAN環境を拡張 VLANを利用して複数の目的別ネットワークを実現

公衆無線LAN、業務用など、複数の目的別ネットワークを実現できます。

無線LANアクセスポイントを施設に合わせて組み合わせることで、広い施設で来訪者の無線LAN端末が多い環境に対応したり、屋外環境を公衆無線LAN環境とすることも可能です。

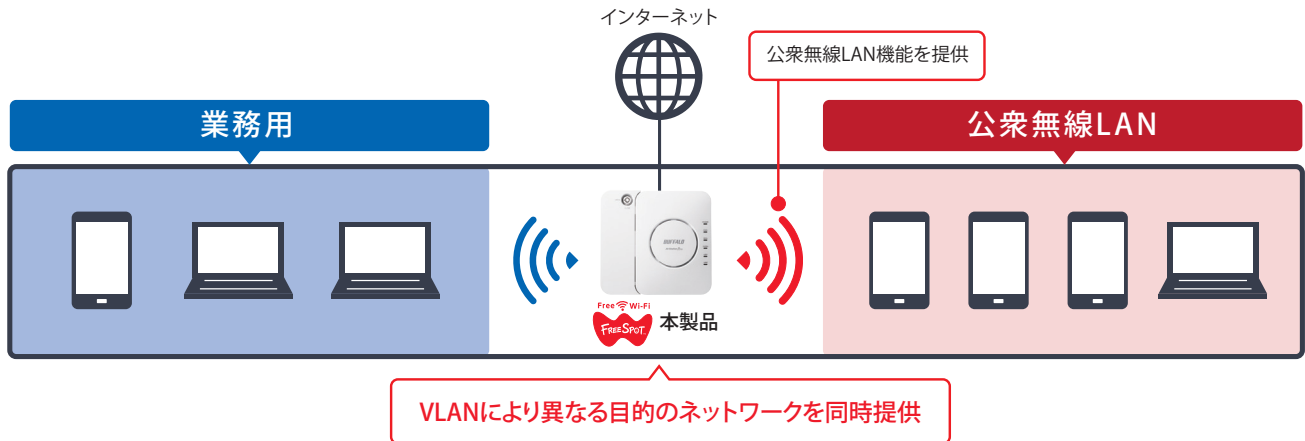

※推奨無線LANアクセスポイント以外の型番は動作保証外です。詳しくはWEBページをご確認ください。
 ※同時接続端末にメール認証/ポップアップ動作未完了の端末が含まれる場合、性能が低下する可能性があります。
 ※有害サイトフィルタ使用時の接続台数の目安は20台。
 ※最大セッション数 30,000。ゲートウェイ機能利用時のFS-M1266の配下で接続端末の通信を高速化する技術(特許出願済)に対応しています。

別売の管理ソフト「WLS-ADT」で複数拠点を遠隔から一括管理

本製品は複数のアクセスポイントを一括で管理できるネットワーク管理ソフトウェア「WLS-ADT」に対応しています。

「WLS-ADT」は導入時の設定などを一括で設定管理することができ、障害発生時も機器の状況を一覧から確認することが可能。トラブルにもいち早く対応することができます。多数のアクセスポイントを導入した環境でもシンプルな管理方法をご利用いただけます。

管理ソフトウェア
WLS-ADT
WLS-ADTが
インストールされたパソコン



無線LAN	11ac/n/a/g/b 5GHz 866Mbps + 2.4GHz 400Mbps (※理論値)	有線LAN/WAN	LAN 1ポート 1000M/100M/10Mbps (※理論値) / WAN 1ポート (PoE対応)
サポート機能	干渉波自動回避機能、リモート管理機能、電波出力調整、電波混雑防止機能、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス(接続台数制限)、MAC-RADIUS認証、Proxy ARP(プロキシ・アープ)機能、DHCPサーバー		
無線端末接続台数	2.4GHz:128台 5GHz:128台	電源	AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
最大消費電力	9.6W	寸法図 (単位: mm)	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	W110×H150×D35mm(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず) W160×H150×D42.5mm(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)		
質量	約320g(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず) 約490g(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)		
動作環境	温度:0~45℃ 湿度:10~90% ※結露なきこと ※本製品は屋内使用に限ります		
取得規格	VCCI ClassB 準拠	RoHS基準値	準拠
保証期間	3年間(※有償で7年まで保守)		
主な付属品	壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティーカバー取付ねじ、セキュリティーカバー用鍵、FREESPOT両面ステッカー(大:19×19cm)1枚、FREESPOT両面ステッカー(小:10×10cm)2枚、Japan.Free Wi-Fi対応ステッカー(大:19×19cm)1枚、Japan.Free Wi-Fi対応ステッカー(小:10×10cm)2枚		

メルコグループ

株式会社 バッファロー

バッファローサポートセンター 電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。			
電話番号	受付時間	WEB	
法人のお客様窓口 0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/	

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

<http://buffalo.jp/products/b-solutions/>



株式会社アクシンク TEL : 03-6912-2145

【営業時間：平日 9:30~18:30】