


MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。
2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のトライバンドに対応し、
最大4.8Gbps(※理論値)の高速通信を実現します。
OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。
4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街
など密集した環境下でのご使用にも最適です。



- Wi-Fi6対応
- 最大速度：4.8Gbps (※理論値)
- AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応
- トライバンド対応
(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO2×2)/5GHz(MU-MIMO4×4))
- WPA3により高セキュリティを実現
- OFDMAに対応
- 最大クライアント数：128台×3 (2.4GHz / 5GHz/ 5GHz (MU-MIMO 4×4))
- SSID：最大8個
- 防塵・防水性能：IP68
- TWT(Target Wake Time)により、
デバイスの待機消費電力削減
- 塩水噴霧試験 ※実施済み
塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。
※IEC 60068-2-11

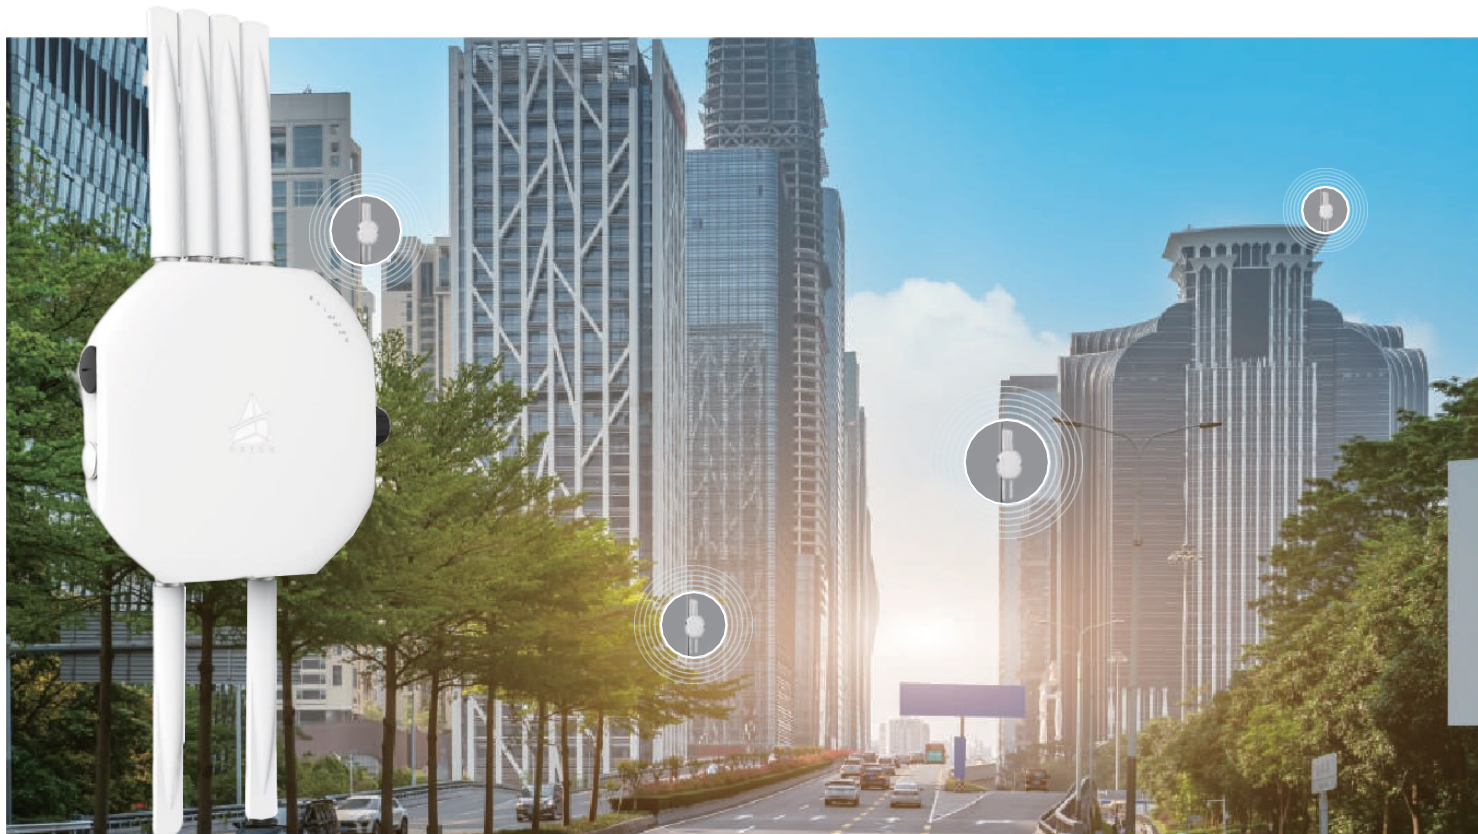


イベント会場



商業ビル



屋外商業施設やキャンパス

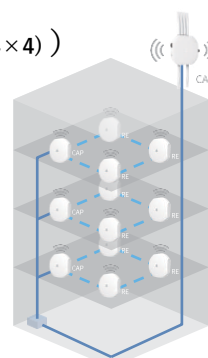

オフィスビル

■製品仕様

製品型番	MO10
商品コード	181-BR04-0001
インタフェース	RJ-45(10/100/1000/2500BASE-T) x1
周波数帯	2412MHz - 2472MHz(2.4GHz帯) 5180MHz - 5700MHz(5GHz帯)
周波数帯域幅	20/40MHz(2.4GHz帯),20/40/80/160MHz(5GHz帯)
プロトコル	IPv4, IPv6
通信方式	OFDMA
変調方式	BPSK, QPSK, 16QAM~1024QAM
最大送信出力	21dBm
無線動作モード	PMP Mesh-Client, PTP
アンテナ利得	5dBi
最大同時接続クライアント数	128×3 (2.4GHz/5GHz/ 5 GHz (MU-MIMO 4×4))
管理機能	HTTP, HTTPS, SNMP & Trap
セキュリティ	WPA2, WPA3/Personal, Enterprise
電源	802.3at PoE
最大消費電力	30W
動作温度	-30~+60°C
動作湿度	5~95% (結露なきこと)
保存温度	-30~+75°C
防塵防水性能	IP68
寸法	(W)220x(H)220x(D)73mm (突起部含まず)
重量 (設置用ブラケット含む)	約3.1kg
取り付け方法	ポールマウント(直径22~70mm)、壁面取り付け
MTBF値	814,371時間
工事設計認証	201-220588
認定	CE,FCC,RoHS
製品保証期間	1年間
付属品	■設置用ブラケット×1 ■LANケーブル取り付け防水コネクタ×1

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的な
お問い合わせ



株式会社アクシンク
TEL : 03-6912-2145
【営業時間：平日9:30~18:30】

TEL:0570-060030
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ