

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

AirStation Pro

11ax
2x2

WiFi 6
CERTIFIED

ホテル・施設・店舗など複数設置におすすめ

Wi-Fi 6 (11ax) 対応 法人様向けエントリーモデル 無線LANアクセスポイント



エアステーション プロ スマートモデル

WAPS-AX4 希望小売価格 ¥54,780 (税抜¥49,800)

最大7年
保守※
※有償

キキNaviクラウドゼロタッチ一括登録対応モデル ※1 **WAPS-AX4/Z** (受注生産) ¥54,780 (税抜¥49,800)

11ax 11ac 11n a g b 5GHz 1201Mbps (理論値) + 2.4GHz 573Mbps (理論値)

内蔵アンテナ

セキュリティカバー同梱

PoE対応※2

0~45°C動作保証

IEEE802.1X/EAP認証

干渉波自動回避機能

リモート管理

ゲストポート機能

※1 詳細はWebページにてご確認ください。 ※2 PoEはafに対応。 ※記載されている価格は希望小売価格です。 ※Wi-Fi CERTIFIED 6ロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。

Wi-Fi 6 (11ax) 対応で最大転送速度が1.4倍に向上

無線規格Wi-Fi 6(11ax)を採用する本商品は、Wi-Fi 5(11ac)およびWi-Fi 4(11n)を採用する従来の商品に比べ、5GHz帯と2.4GHz帯で約1.4倍の転送速度を実現しています。大容量のデータを短時間で転送でき、無線LANを介した資料のダウンロードがスムーズに行えます。


Wi-Fi 5以前の従来規格(11ac/n/a/g/b)のみに対応する端末も、従来規格の速度で接続できますので、お持ちの無線端末を買い替えずに、新しい無線LAN環境をご利用いただけます。

128台のタブレットが同時接続可能

学校教室や大学の講義室、フリーアドレスで無線端末が多いオフィスなど、たくさんの端末がいる環境でもお使いいただけます。

※各バンドにつき64台、実効スループットは環境に依存します。
※WDS利用時、台数はWDS接続を含む同一セグメント内台数です。 ※台数は理論値です。

※1 表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 ※2 理論値

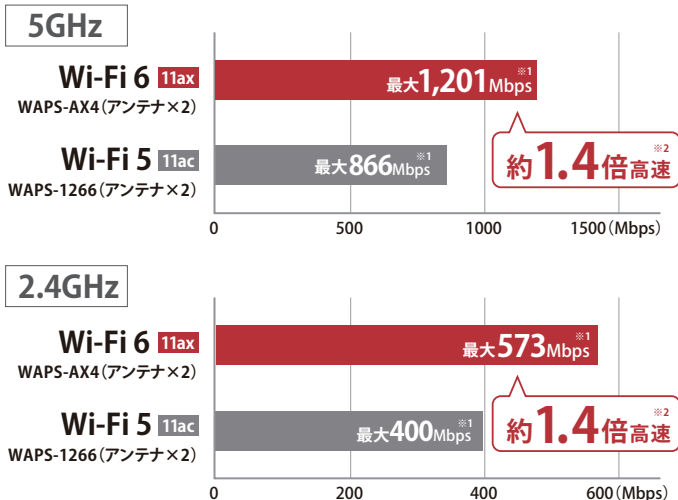

ネットワーク機器の管理をより簡単に。 リモート管理サービス「キキNavi」に対応

キキNaviとは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者をつなぐリモート管理サービスです。管理者の手間と時間を節約できます。



キキNavi

効率的な運用を実現!

- クラウドゼロタッチ** 開梱不要でキキNaviに機器を一括登録。遠隔からの設定変更も可能。設置先では機器を設置・インターネット接続するだけで導入が可能です。
- 稼働状況の把握** 死活監視、状態監視、障害通知が可能。遠隔から機器の状態を把握できます。
- 遠隔簡易操作** 再起動、ログ取得、ファームウェアアップデートなど、メンテナンス用の簡易操作が可能です。
- 稼働状況の共有** 保守・管理に関わる全ての人でキキNaviを利用できます。監視・簡易操作といった権限を、担当者ごとに設定できます。
- 設定情報の保存** 機器の設定を「キキNavi」に自動保存できます。

※ WLS-ADTとの同時管理はできません。

無料
サービス




対応製品の最新状況、
利用申請に関する情報は
Webページにてご
確認ください。

来客用のWi-Fi提供を手軽にできる 「ゲストポート機能」に対応

スイッチのVLAN設定をすることなく、端末同士の相互通信を不能にする、来客用のWi-Fiネットワークを提供できます。来客者の端末と、来客者の端末と同じSSIDに接続した端末、来客者の端末と異なるSSIDに接続した端末、有線で接続している端末、それぞれとの相互通信を不能にします。もちろん、来客者の端末と異なるネットワークに所属した端末との通信もできません。不正侵入を防ぎつつ、来客用にインターネットを提供できます。

※WLS-ADTからグループ所属設定を使って無線SSID設定を行っている場合、本機能を利用するためにはWAPS-AX4 Ver.1.30以降をご利用いただく必要があります。

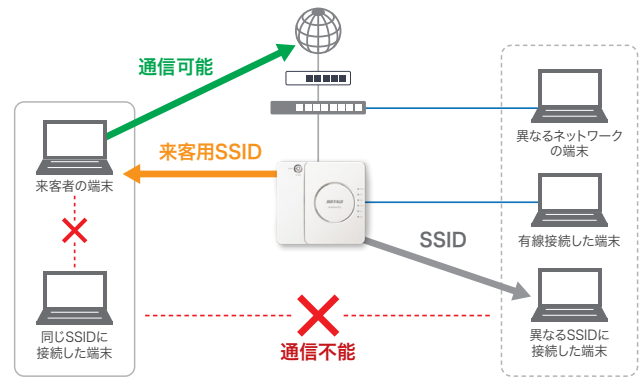


小型、PoEであらゆる設置場所に対応

ホテルや小規模店舗に適した小型筐体の法人様向けモデル

当社法人様向けアクセスポイントとしては小型のW110×H150×D35mmサイズ(本体のみ、突起部除く)の筐体を実現しました。これまでのアクセスポイントのサイズ感を覆し、文庫本に匹敵する小型化を実現したことで、ホテルや店舗の小さなスペースに設置できることはもちろん、すっきりと目立たずに設置することができます。

WAPS-1266 に付属の壁掛け金具を利用可能

本商品は、Wi-Fi 5(11ac)対応の WAPS-1266 に付属の壁掛け金具を利用することができます。WAPS-1266 からのリプレースが容易に行えます。

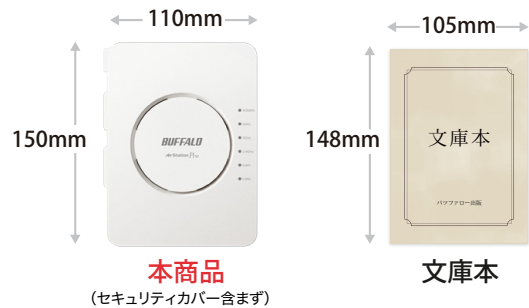


無線カメラなどのノイズも自動で検知・回避 「干渉波自動回避機能」

従来品では回避することができなかったコードレス電話機などWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できます。さらに、チャンネル変更は、起動時/指定した時間間隔での実施に加えて、チャンネルの使用率上昇や電波干渉を検知して行う動的なチャンネル変更が可能。また、検知レベルにあわせて必要なタイミングだけ、動的にチャンネル変更が可能のため、不要なタイミングでのチャンネル変更も防ぎます。



無線LAN	11ax/ac/n/a/g/b 5GHz 1201Mbps + 2.4GHz 573Mbps		
有線LAN	2ポート 1000M/100M/10Mbps(オートセンス) ※PoE受電対応はLAN 1端子のみ		
サポート機能(概略)	干渉波自動回避機能、リモート管理※、マルチSSID、SNMP、RADIUS認証、VLAN、QoS、Syslog、ゲストポート機能 ※「キキNav」は無料で利用可能。「WLS-ADT」は別売の管理ソフトが必要です。「キキNav」と「WLS-ADT」の同時利用はできません。		
無線端末最大接続台数	5GHz: 64台、2.4GHz: 64台		
電源	AC100V 50/60Hz(別売のACアダプター使用時)、802.3af(PoE)		
最大消費電力	10.6W		
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	W110×H150×D35mm(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず) W160×H150×D42.5mm(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)		
質量	405g(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず) 565g(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)		
動作環境	温度: 0~45°C、湿度: 10~90% ※結露なきこと ※本製品は屋内使用に限りです		
取得規格	VCCI Class B	RoHS基準値	準拠
保証期間	5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)		
主な付属品	取扱説明書、保証書、セキュリティカバー、壁掛け金具、天井取付用ねじ、壁取付用ねじ、アンカー、座金組込ねじ、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵		

寸法図(単位: mm)

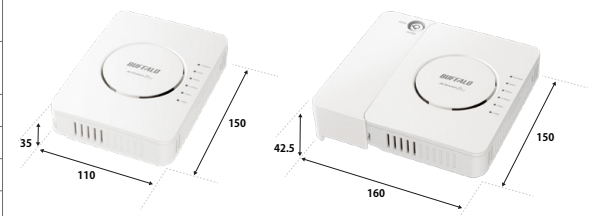

株式会社 バッファロー

<https://www.buffalo.jp/>

バッファローサポートセンター 電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。			
	電話番号	受付時間	WEB
法人のお客窓口	0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

Acthink

株式会社アクシンク

TEL: 03-6912-2145

【営業時間: 平日 9:30~18:30】